


Gripplle Betonpfahl-Lösung

Das Gripplle Betonpfahl-Set ist eine einfache und schnelle Möglichkeit, Ihren Spalierdraht an einem Betonendpfahl abzusichern.

Im Unterschied zu den bestehenden Systemen beschädigt es nicht den Draht durch Herumdrehen um den Spanner.

Zusammendrücken

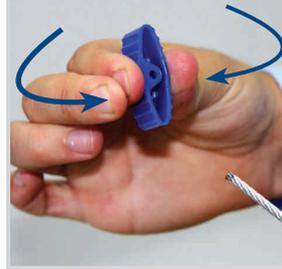

..und Klemmen



VORTEILE:

- Passt für ALLE Betonpfahlgrößen
- Ist in sekundenschnelle installiert und gespannt
- Einfach zu spannen - Jahr für Jahr - unter Nutzung der herkömmlichen Gripplle Spannzange
- Widerstandsfähige und langlebige Materialien (schwerverzinktes Drahtseil / UV-beständiger Kunststoff)
- Einfaches Handling – schnelles Anbringen



INSTALLATION



1 Das Drahtseil um den Pfahl und durch die Schlaufe wickeln



2 Die Kunststoffklemme zusammendrücken und auf das Drahtseil schieben.



3 Die Klemme auf dem Drahtseil entlangschieben.




4 Zur Absicherung eng an den Pfahl drücken.



5 Den Gripplle auf das Drahtseilende schieben.



6 Das Ende des Spalierdrahtes in den zweiten Kanal einfädeln.

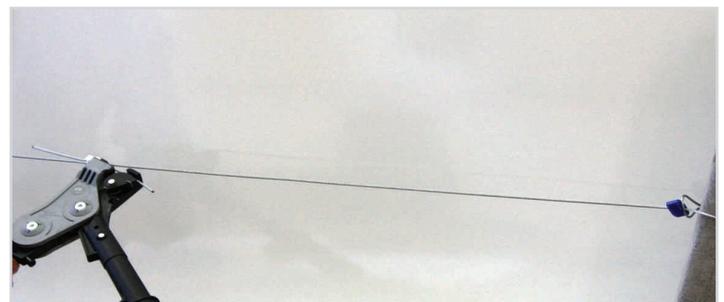

Spannen des Spalierdrahtes mit der Gripplle Spannzange.

Inderst GmbH / Srl
I-39020 Marling / Marleno (BZ)
Neuwiesenweg 2 / Via Prati Nuovi 2
T +39 0473 060620, F +39 0473 447412
info@inderst.it, www.inderst.it




Jedes Set wird komplett geliefert mit...

- 1,2 m langem, 3 mm dickem Drahtseil (mit vorgefertigter Schlaufe)
- Einer Pfahl-Drahtseil-Klemme
- Einem Gripplle Medium (für 2,00 mm bis 3,25 mm dickem Draht) - 400 kg Betriebslast

Gripple Soluzioni per pali in cemento

Il Collare Universale Gripple per pali in cemento è un sistema semplice e rapido per fissare i fili ai pali testata in cemento.

Contrariamente ai sistemi esistenti, non danneggia il filo attorcigliandolo sul perno avvolgitore.

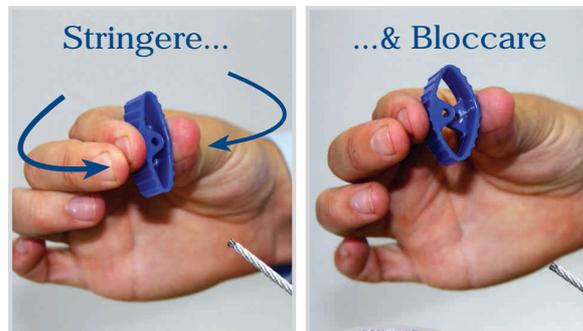

VANTAGGI

- Idoneo per TUTTE le dimensioni di pali in cemento
- Intallazione e tensione in pochi secondi
- Facile tensionatura e ri-tensionatura, anno dopo anno, utilizzando il tenditore Gripple standard
- Realizzato con materiali robusti e di lunga durata (funi a zincatura pesante e plastica resistente ai raggi UV)
- Lavorazione semplificata dal kit pronto all'uso



INSTALLAZIONE



1 Avvolgere la fune attorno al palo in cemento



2 Stringere il morsetto in plastica e scorrerlo sulla fune



3 Scorrere il morsetto in plastica lungo la fune



4 Spingere contro il palo per fissare fermamente



5 Infilare il Gripple sulla coda della fune



6 Quindi infilare il filo del filare attraverso il secondo foro



7 Mettere in tensione con il tenditore Gripple standard

Inderst GmbH / Srl
I-39020 Marling / Marleno (BZ)
Neuwiesenweg 2 / Via Prati Nuovi 2
T +39 0473 060620, F +39 0473 447412
info@inderst.it, www.inderst.it



Ogni kit viene fornito completo di...

- 1,2 metri di fune diametro 3,0 mm (con anello pre-formato)
- Un morsetto di bloccaggio della fune sul palo
- Un Gripple medium (2,0-3,2 mm) 400 kg carico di lavoro